



Codice: 19422

Articolo: FTF20NC10SE44


Descrizione: Plafoniera d'emergenza S.E. IP44
Serie **FAST FLAG**

SPECIFICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Fabbricazione elettronica LED	Italiana
Manufacturing LED electronics	Italian
Alimentazione	230Vca-50Hz
Input power	
Assorbimento	2W
Power consumption	
Grado di protezione	IP44
Protection degree	
Corpo	ABS-policarbonato autoestinguente V2 conforme alle normative vigenti
Body	Self-extinguishing (V2) ABS plastic material
Ottica	Policarbonato prismaticizzato autoestinguente V2
Reflector	Self-extinguishing (V2) prismaticized polycarbonate
Fonte luminosa	LED Micro 150 Lumen/1W
Light source	
Visibilità Segnaletica	20 mt
Visibility signage	
Temperatura operativa	-5°C+50°C
Operating temperature	
Resa cromatica (CRI)	75-90
Colour Rendering Index	
Tipo di funzionamento	S.E.
Type of functioning	Not Permanent

Dimensioni Targa	240x150x5 mm
Plate Dimensions	
Dimensioni	240x90x47mm
Dimensions	
Autonomia	1 h
Autonomy	
Tempo di ricarica	12 h
Charging time	
Montaggio*	A soffitto
Mounting*	Ceiling
Targa	Plexiglass Colato
Plate	Cast Plexiglass
Supporto Targa	Acciaio Inox
Plate support	Stainless Steel
Batteria	Ni-Cd Ricaricabile
Battery	Rechargeable Ni-Cd
Ricarica della batteria a corrente costante	
Battery recharging at constant rated current	
Protezione della batteria a scarica completa	
Battery protection at full discharging	
LED Verde spia presenza rete	
GREEN LED power ON	

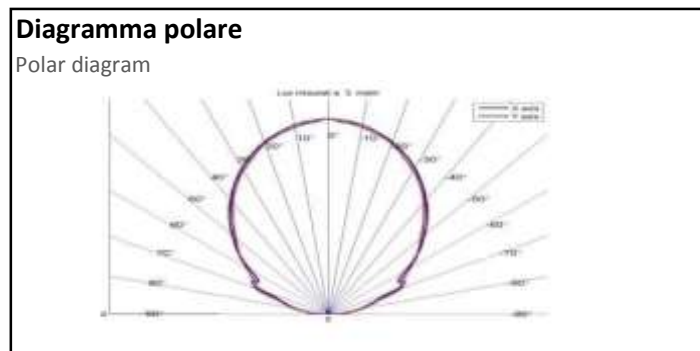

Resistenza agli urti	IK 08
Shock resistance degree	
Garanzia sulla Fonte Luminosa	10 ANNI
Light Source Warranty	10 YEARS