





MICROLED

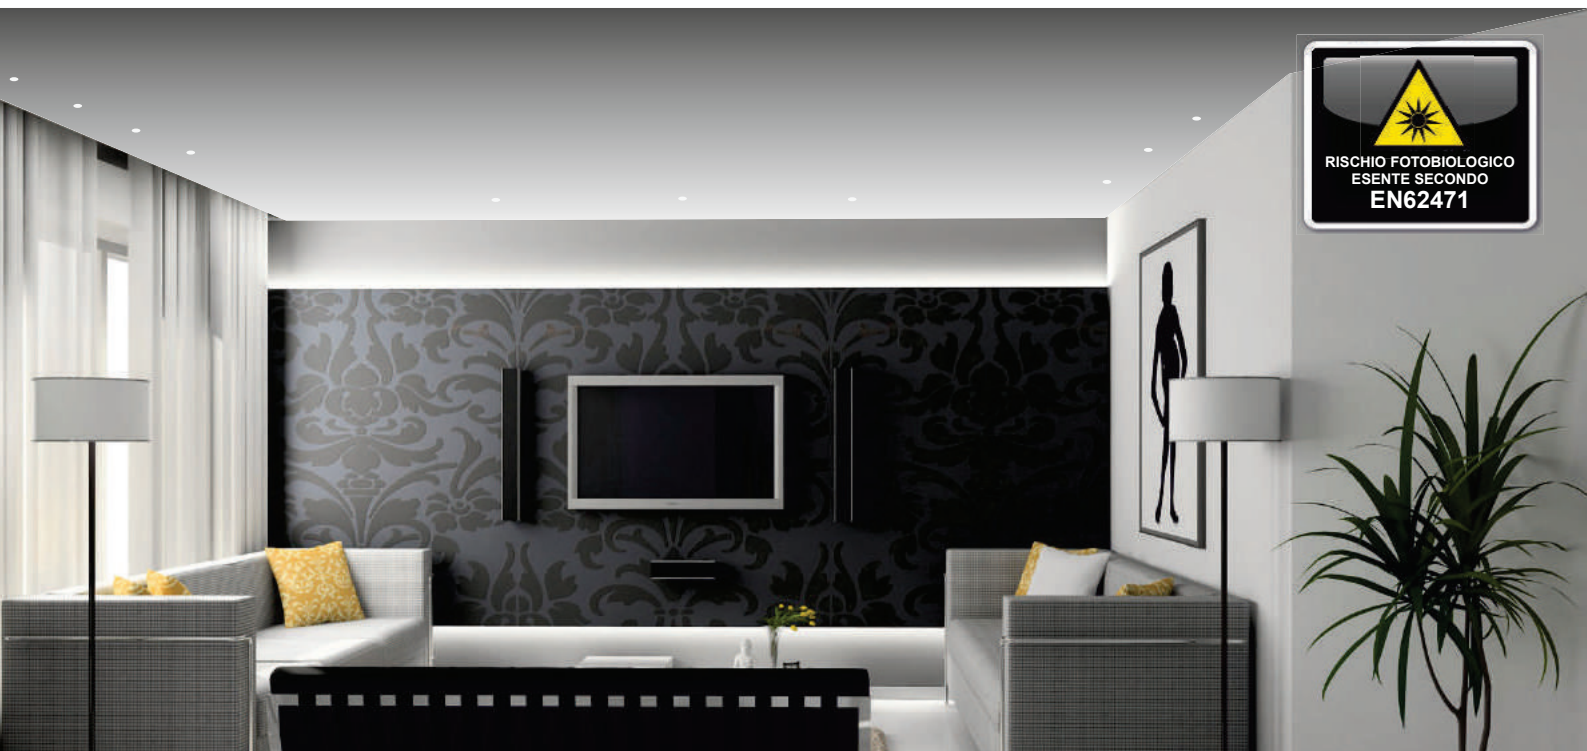

FARETTI A LED IN EMERGENZA ADATTI PER RISPONDERE ALLE NORMATIVE VIGENTI SENZA RINUNCIARE AL DESIGN.

LED EMERGENCY SPOTLIGHTS SUITABLE TO COMPLY WITH
CURRENT STANDARDS MAINTAINING A PLEASANT DESIGN



MICROLED



Dimensioni foro:
25mm

Scocca
disponibile
in 3 colori:

- Silver
- Nero
- Bianco

Indicare il colore della scocca nell'ordine.

I faretto di emergenza a LED MICROLED sono adatti per rispondere alle normative vigenti senza rinunciare al design. Installabili sia da interno che da esterno grazie al grado di protezione IP65.

Tecnologia	LED	Funzione	S.E.
Grado di protezione	IP65	Batteria	Ni-Mh
Grado di resistenza agli urti	IK08	Colore corpo	Nero, Silver o Bianco
Materiale corpo	Alluminio	Materiale schermo	Policarbonato autoestinguento V0
Lumen	100	Autonomia	120min / 300min
Temperatura di funzionamento	-5°C / +50°C	Alimentazione	230V
Diametro x profondità	30x17mm (foro 25mm)		

Disponibile nelle versioni

Standard
 Autotesting
 Central System
 S.O.S. Ground
 S.O.S System 24V
 S.O.S. System 48V
 Sololuce



STANDARD

S.E.	CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA* (h 2,5m)	LISTINO
	05436	MICROLED150NM20SE65	150	120 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4	€ 76,00
IP65	05437	MICROLED150NM50SE65	150	300 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4	€ 78,00

*Si intendono i lux massimi a terra con montaggio plafoniera a soffitto, quindi con flusso luminoso perpendicolare al pavimento. Misurazioni effettuate rigorosamente in laboratorio.