


FRAME

LED EMERGENCY LIGHTING

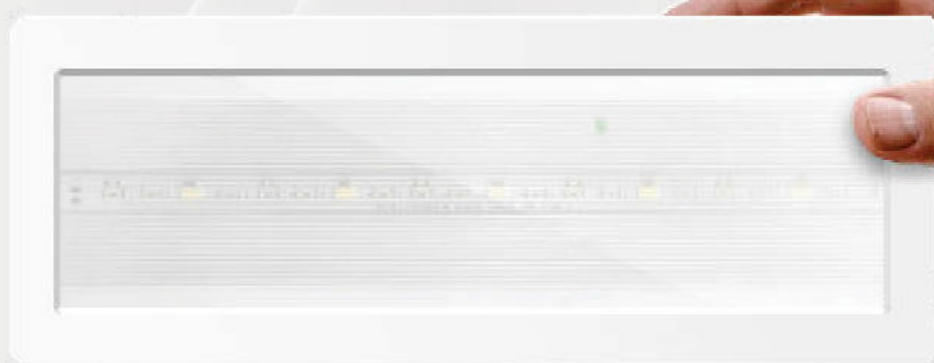


FRAME LED 42

S.E.



SPECIFICHE TECNICHE	
Temperatura di funzionamento	-5°C + 50°C
Alimentazione	230Vca
Grado di protezione	IP 42
Dimensione	248x98x39mm
Corpo	Polycarbonato Autoestinguente V2
Ottica	Polycarbonato Autoestinguente V2
Led	150 Lumen / 1 W
Classe	



La plafoniera di emergenza a LED FRAME 42 è il risultato della fusione tra qualità ed estetica. Garantisce una luce di alto flusso pur avendo un corpo dalle dimensioni ridotte. La vasta gamma soddisfa ogni tipo di richiesta essendo adatta a qualsiasi tipo di contesto: da quello industriale a quello privato. Diffusore ottico trasparente fissato a scatto. ROBUSTA, COMPATTA, ESSENZIALE, EFFICIENTE, ITALIANA.



Rispondente alle normative vigenti

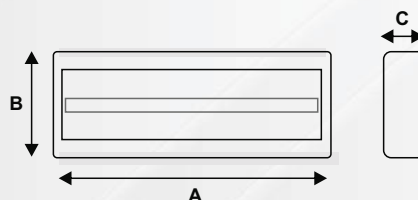

A: 248 mm
B: 98 mm
C: 39 mm

SOLO EMERGENZA IP42

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA MINUTI	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX _{max} A TERRA h 2,5 Mt *
29101	FRM100NM15SE42	100	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	4,24
29102	FRM100NM30SE42	100	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	4,24
29103	FRM150NM15SE42	150	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	6,4
29104	FRM150NM30SE42	150	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	6,4
29105	FRM200NM15SE42	200	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	8,53
29106	FRM200NM30SE42	200	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	8,53
29107	FRM250NM15SE42	250	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	11
29108	FRM250NM30SE42	250	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	11
29109	FRM300NM15SE42	300	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	13
29110	FRM300NM30SE42	300	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	13
29111	FRM400NM15SE42	400	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	17
29112	FRM400NM30SE42	400	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	17
29113	FRM500NM15SE42	500	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	21
29114	FRM500NM30SE42	500	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	21

*Si intendono i lux massimi a terra con montaggio plafoniera a soffitto, quindi con flusso luminoso perpendicolare al pavimento. Misurazioni effettuate rigorosamente in laboratorio.

PITTOGRAMMI e ACCESSORI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
17796	PITT-FST-DX	PITTOGRAMMA FRECCIA DX
17797	PITT-FST-SX	PITTOGRAMMA FRECCIA SX
17798	PITT-FST-UP	PITTOGRAMMA FRECCIA SU
17799	PITT-FST-DOWN	PITTOGRAMMA FRECCIA GIU
17495	PITT-FST-US-EM	PITT. USCITA DI EMERGENZA
17646	GIX-FST	GABBIA DI PROTEZIONE


FRAME LED 65

S.E.



SPECIFICHE TECNICHE	
Temperatura di funzionamento	-5°C + 50°C
Alimentazione	230Vca
Grado di protezione	IP 65
Dimensione	248x98x39mm
Corpo	Polycarbonato Autoestinguente V2
Ottica	Polycarbonato Autoestinguente V2
Led	150 Lumen / 1 W
Classe	



La plafoniera di emergenza a LED FRAME 65 è il risultato della fusione tra qualità ed estetica. Garantisce una luce di alto flusso pur avendo un corpo dalle dimensioni ridotte. La vasta gamma soddisfa ogni tipo di richiesta essendo adatta a qualsiasi tipo di contesto: da quello industriale a quello privato. ROBUSTA, COMPATTA, ESSENZIALE, EFFICIENTE, ITALIANA.



Rispondente alle normative vigenti

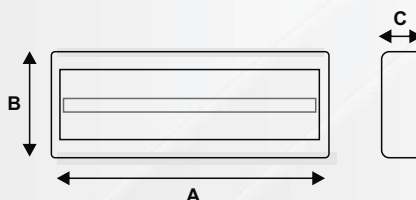

A: 248 mm
B: 98 mm
C: 39 mm

SOLO EMERGENZA IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA MINUTI	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX _{max} A TERRA h 2,5 Mt *
29161	FRM100NM15SE65	100	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	4,24
29162	FRM100NM30SE65	100	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	4,24
29163	FRM150NM15SE65	150	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	6,4
29164	FRM150NM30SE65	150	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	6,4
29165	FRM200NM15SE65	200	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	8,53
29166	FRM200NM30SE65	200	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	8,53
29167	FRM250NM15SE65	250	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	11
29168	FRM250NM30SE65	250	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	11
29169	FRM300NM15SE65	300	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	13
29170	FRM300NM30SE65	300	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	13
29171	FRM400NM15SE65	400	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	17
29172	FRM400NM30SE65	400	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	17
29173	FRM500NM15SE65	500	90 min	Ni Mh	12 h	S.E.	21
29174	FRM500NM30SE65	500	180 min	Ni Mh	12 h	S.E.	21

*Si intendono i lux massimi a terra con montaggio plafoniera a soffitto, quindi con flusso luminoso perpendicolare al pavimento. Misurazioni effettuate rigorosamente in laboratorio.

PITTOGRAMMI e ACCESSORI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
17796	PITT-FST-DX	PITTOGRAMMA FRECCIA DX
17797	PITT-FST-SX	PITTOGRAMMA FRECCIA SX
17798	PITT-FST-UP	PITTOGRAMMA FRECCIA SU
17799	PITT-FST-DOWN	PITTOGRAMMA FRECCIA GIU
17495	PITT-FST-US-EM	PITT. USCITA DI EMERGENZA
17646	GIX-FST	GABBIA DI PROTEZIONE

FRAME LED 42

S.E./S.A.




SPECIFICHE TECNICHE	
Temperatura di funzionamento	-5°C + 50°C
Alimentazione	230Vca
Grado di protezione	IP 42
Dimensione	248x98x39mm
Corpo	Polycarbonato Autoestinguente V2
Ottica	Polycarbonato Autoestinguente V2
Led	150 Lumen / 1 W
Classe	




La plafoniera di emergenza a LED FRAME 42 è il risultato della fusione tra qualità ed estetica. Garantisce una luce di alto flusso pur avendo un corpo dalle dimensioni ridotte. La vasta gamma soddisfa ogni tipo di richiesta essendo adatta a qualsiasi tipo di contesto: da quello industriale a quello privato. Diffusore ottico trasparente fissato a scatto.

ROBUSTA, COMPATTA, ESSENZIALE, EFFICIENTE, ITALIANA.



Rispondente alle normative vigenti

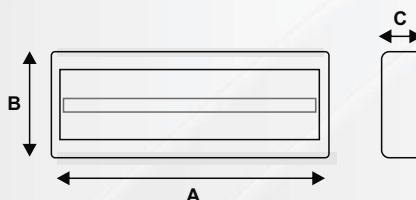

A: 248 mm
B: 98 mm
C: 39 mm

SOLO EMERGENZA/SEMPRE ACCESA IP42

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA MINUTI	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX _{max} A TERRA h 2,5 Mt *
29131	FRM100NM15SESA42	100	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
29132	FRM100NM30SESA42	100	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
29133	FRM150NM15SESA42	150	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
29134	FRM150NM30SESA42	150	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
29135	FRM200NM15SESA42	200	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
29136	FRM200NM30SESA42	200	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
29137	FRM250NM15SESA42	250	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	11
29138	FRM250NM30SESA42	250	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	11
29139	FRM300NM15SESA42	300	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	13
29140	FRM300NM30SESA42	300	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	13
29141	FRM400NM15SESA42	400	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	17
29142	FRM400NM30SESA42	400	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	17
29143	FRM500NM15SESA42	500	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	21
29144	FRM500NM30SESA42	500	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	21

*Si intendono i lux massimi a terra con montaggio plafoniera a soffitto, quindi con flusso luminoso perpendicolare al pavimento. Misurazioni effettuate rigorosamente in laboratorio.

PITTOGRAMMI e ACCESSORI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
17796	PITT-FST-DX	PITTOGRAMMA FRECCIA DX
17797	PITT-FST-SX	PITTOGRAMMA FRECCIA SX
17798	PITT-FST-UP	PITTOGRAMMA FRECCIA SU
17799	PITT-FST-DOWN	PITTOGRAMMA FRECCIA GIU
17495	PITT-FST-US-EM	PITT. USCITA DI EMERGENZA
17646	GIX-FST	GABBIA DI PROTEZIONE


FRAME LED 65

S.E./S.A.



SPECIFICHE TECNICHE	
Temperatura di funzionamento	-5°C + 50°C
Alimentazione	230Vca
Grado di protezione	IP 65
Dimensione	248x98x39mm
Corpo	Polycarbonato Autoestinguente V2
Ottica	Polycarbonato Autoestinguente V2
Led	150 Lumen / 1 W
Classe	



La plafoniera di emergenza a LED FRAME 65 è il risultato della fusione tra qualità ed estetica. Garantisce una luce di alto flusso pur avendo un corpo dalle dimensioni ridotte. La vasta gamma soddisfa ogni tipo di richiesta essendo adatta a qualsiasi tipo di contesto: da quello industriale a quello privato. Diffusore ottico trasparente fissato con viti MA3 e boccole in ottone MA3. ROBUSTA, COMPATTA, ESSENZIALE, EFFICIENTE, ITALIANA.



Rispondente alle normative vigenti

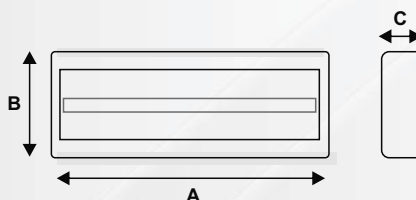

A: 248 mm
B: 98 mm
C: 39 mm

SOLO EMERGENZA/SEMPRE ACCESA IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA MINUTI	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX _{max} A TERRA h 2,5 Mt *
29191	FRM100NM15SESA65	100	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
29192	FRM100NM30SESA65	100	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
29193	FRM150NM15SESA65	150	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
29194	FRM150NM30SESA65	150	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
29195	FRM200NM15SESA65	200	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
29196	FRM200NM30SESA65	200	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
29197	FRM250NM15SESA65	250	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	11
29198	FRM250NM30SESA65	250	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	11
29199	FRM300NM15SESA65	300	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	13
29200	FRM300NM30SESA65	300	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	13
29201	FRM400NM15SESA65	400	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	17
29202	FRM400NM30SESA65	400	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	17
29203	FRM500NM15SESA65	500	90 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	21
29204	FRM500NM30SESA65	500	180 min	Ni Mh	12 h	S.E./S.A.	21


*Si intendono i lux massimi a terra con montaggio plafoniera a soffitto, quindi con flusso luminoso perpendicolare al pavimento. Misurazioni effettuate rigorosamente in laboratorio.

PITTOGRAMMI e ACCESSORI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
17796	PITT-FST-DX	PITTOGRAMMA FRECCIA DX
17797	PITT-FST-SX	PITTOGRAMMA FRECCIA SX
17798	PITT-FST-UP	PITTOGRAMMA FRECCIA SU
17799	PITT-FST-DOWN	PITTOGRAMMA FRECCIA GIU
17495	PITT-FST-US-EM	PITT. USCITA DI EMERGENZA
17646	GIX-FST	GABBIA DI PROTEZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento	-5°C + 50°C
Alimentazione	230Vca
Grado di protezione	IP 42
Dimensione	248x98x39mm
Corpo	Polycarbonato Autoestinguente V2
Ottica	Polycarbonato Autoestinguente V2
Led	150 Lumen / 1 W
Classe	



A: 248 mm
B: 98 mm
C: 39 mm




S.E. - IP42

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA* (h 2,5mt)
29231	FRMB100NM15SE42	100	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
29232	FRMB100NM30SE42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
29233	FRMB150NM10SE42	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
29234	FRMB150NM15SE42	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
29235	FRMB150NM30SE42	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
29236	FRMB200NM10SE42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
29237	FRMB200NM15SE42	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
29238	FRMB200NM30SE42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
29239	FRMB250NM10SE42	250	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	11
29240	FRMB250NM15SE42	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	11
29241	FRMB250NM30SE42	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	11
29242	FRMB300NM15SE42	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
29243	FRMB300NM30SE42	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
29244	FRMB400NM15SE42	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	17
29245	FRMB400NM30SE42	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	17
29246	FRMB500NM15SE42	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	21
29247	FRMB500NM30SE42	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	21

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento	-5°C + 50°C
Alimentazione	230Vca
Grado di protezione	IP 42
Dimensione	248x98x39mm
Corpo	Polycarbonato Autoestinguente V2
Ottica	Polycarbonato Autoestinguente V2
Led	150 Lumen / 1 W
Classe	



A: 248 mm
B: 98 mm
C: 39 mm




S.E./S.A. - IP42

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA* (h 2,5mt)
29271	FRMB100NM15SESA42	100	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
29272	FRMB100NM30SESA42	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
29273	FRMB150NM10SESA42	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
29274	FRMB150NM15SESA42	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
29275	FRMB150NM30SESA42	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
29276	FRMB200NM10SESA42	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
29277	FRMB200NM15SESA42	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
29278	FRMB200NM30SESA42	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
29279	FRMB250NM10SESA42	250	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	11
29280	FRMB250NM15SESA42	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	11
29281	FRMB250NM30SESA42	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	11
29282	FRMB300NM15SESA42	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
29283	FRMB300NM30SESA42	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
29284	FRMB400NM15SESA42	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	17
29285	FRMB400NM30SESA42	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	17
29286	FRMB500NM15SESA42	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	21
29287	FRMB500NM30SESA42	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	21

*Si intendono i lux massimi a terra con montaggio plafoniera a soffitto, quindi con flusso luminoso perpendicolare al pavimento. Misurazioni effettuate rigorosamente in laboratorio.

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento	-5°C + 50°C
Alimentazione	230Vca
Grado di protezione	IP 65
Dimensione	248x98x39mm
Corpo	Polycarbonato Autoestinguente V2
Ottica	Polycarbonato Autoestinguente V2
Led	150 Lumen / 1 W
Classe	



A: 248 mm
B: 98 mm
C: 39 mm




S.E. - IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA* (h 2,5mt)
29311	FRMB100NM15SE65	100	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
29312	FRMB100NM30SE65	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	4,24
29313	FRMB150NM10SE65	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
29314	FRMB150NM15SE65	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
29315	FRMB150NM30SE65	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	6,4
29316	FRMB200NM10SE65	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
29317	FRMB200NM15SE65	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
29318	FRMB200NM30SE65	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	8,53
29319	FRMB250NM10SE65	250	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	11
29320	FRMB250NM15SE65	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	11
29321	FRMB250NM30SE65	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	11
29322	FRMB300NM15SE65	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
29323	FRMB300NM30SE65	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	13
29324	FRMB400NM15SE65	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	17
29325	FRMB400NM30SE65	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	17
29326	FRMB500NM15SE65	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	21
29327	FRMB500NM30SE65	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E.	21

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura di funzionamento	-5°C + 50°C
Alimentazione	230Vca
Grado di protezione	IP 65
Dimensione	248x98x39mm
Corpo	Polycarbonato Autoestinguente V2
Ottica	Polycarbonato Autoestinguente V2
Led	150 Lumen / 1 W
Classe	



A: 248 mm
B: 98 mm
C: 39 mm



S.E./S.A. - IP65

CODICE	ARTICOLO	LUMEN	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA	MODO	LUX A TERRA* (h 2,5mt)
29351	FRMB100NM15SESA65	100	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
29352	FRMB100NM30SESA65	100	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	4,24
29353	FRMB150NM10SESA65	150	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
29354	FRMB150NM15SESA65	150	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
29355	FRMB150NM30SESA65	150	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	6,4
29356	FRMB200NM10SESA65	200	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
29357	FRMB200NM15SESA65	200	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
29358	FRMB200NM30SESA65	200	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	8,53
29359	FRMB250NM10SESA65	250	60 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	11
29360	FRMB250NM15SESA65	250	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	11
29361	FRMB250NM30SESA65	250	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	11
29362	FRMB300NM15SESA65	300	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
29363	FRMB300NM30SESA65	300	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	13
29364	FRMB400NM15SESA65	400	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	17
29365	FRMB400NM30SESA65	400	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	17
29366	FRMB500NM15SESA65	500	90 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	21
29367	FRMB500NM30SESA65	500	180 min	Ni-Mh	12 h	S.E./S.A.	21

*Si intendono i lux massimi a terra con montaggio plafoniera a soffitto, quindi con flusso luminoso perpendicolare al pavimento. Misurazioni effettuate rigorosamente in laboratorio.