

INVERLED TOP TOTAL

Inverter elettronico di conversione in emergenza S.E./S.A. utilizzabile per i tubi a LED a 230V e lampade a LED nei wattaggi da 10W a 50W. Il kit INVERLED TOP TOTAL è posizionabile all'interno di una plafoniera con tubi o strip LED da 230V trasformandola in emergenza.



L'INVERLED TOP TOTAL rispetta le seguenti normative:


- EN 61547
- EN 55015, Classe B
- EN 1838
- EN 60598-1
- EN 60598-2-22
- EN 61347-2-7
- EN 62471



Ingegnerizzato e prodotto al 100% in ITALIA!

L'INVERLED TOP TOTAL

È UN APPARATO DI EMERGENZA, TOTALMENTE MADE IN ITALY, CHE VA UTILIZZATO SU APPARECCHI A LED 230V DI QUALSIASI MARCA, PROVISTI DI DRIVER ELETTRONICO TIPO TUBI LED, PANNELLI LED ECC. LA POTENZA DELL'APPARECCHIO IN EMERGENZA RIMANE LA STESSA QUINDI ANCHE L'EMISSIONE LUMINOSA.

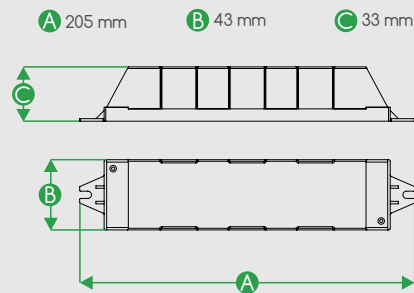

- Dimensioni batterie
- 1500 mA 12,8V = 18x260 mm
 - 3000 mA 12,8V = 26x260 mm
 - 3800 mA 12,8V = 26x265 mm
 - 5500 mA 12,8V = 66x280 mm

INVERLED TOP TOTAL S.E.-S.A.

CODICE	ARTICOLO	WATT	AUTONOMIA	BATTERIA	TEMPO DI RICARICA
60466	INVERLED-TT-10-LFP60	10	60 min	LiFePO4 - 1500mA - 12,8V	4 ore
60467	INVERLED-TT-10-LFP90	10	90 min	LiFePO4 - 1500mA - 12,8V	4 ore
60468	INVERLED-TT-10-LFP120	10	120 min	LiFePO4 - 3000mA - 12,8V	7 ore
60469	INVERLED-TT-10-LFP180	10	180 min	LiFePO4 - 3000mA - 12,8V	7 ore
60470	INVERLED-TT-15-LFP60	15	60 min	LiFePO4 - 1500mA - 12,8V	4 ore
60471	INVERLED-TT-15-LFP90	15	90 min	LiFePO4 - 3000mA - 12,8V	7 ore
60472	INVERLED-TT-15-LFP120	15	120 min	LiFePO4 - 3000mA - 12,8V	7 ore
60473	INVERLED-TT-15-LFP180	15	180 min	LiFePO4 - 5500mA - 12,8V	12 ore
60474	INVERLED-TT-20-LFP60	20	60 min	LiFePO4 - 3000mA - 12,8V	7 ore
60475	INVERLED-TT-20-LFP90	20	90 min	LiFePO4 - 3000mA - 12,8V	7 ore
60476	INVERLED-TT-20-LFP120	20	120 min	LiFePO4 - 3800mA - 12,8V	9 ore
60477	INVERLED-TT-25-LFP60	25	60 min	LiFePO4 - 3000mA - 12,8V	7 ore
60478	INVERLED-TT-25-LFP90	25	90 min	LiFePO4 - 3800mA - 12,8V	9 ore
60479	INVERLED-TT-25-LFP120	25	120 min	LiFePO4 - 5500mA - 12,8V	12 ore
60480	INVERLED-TT-30-LFP60	30	60 min	LiFePO4 - 3000mA - 12,8V	7 ore
60481	INVERLED-TT-30-LFP90	30	90 min	LiFePO4 - 5500mA - 12,8V	12 ore
60482	INVERLED-TT-35-LFP60	35	60 min	LiFePO4 - 3800mA - 12,8V	9 ore
60483	INVERLED-TT-35-LFP90	35	90 min	LiFePO4 - 5500mA - 12,8V	12 ore
60484	INVERLED-TT-40-LFP60	40	60 min	LiFePO4 - 3800mA - 12,8V	9 ore
60485	INVERLED-TT-40-LFP90	40	90 min	LiFePO4 - 5500mA - 12,8V	12 ore
60486	INVERLED-TT-45-LFP60	45	60 min	LiFePO4 - 3800mA - 12,8V	9 ore
60487	INVERLED-TT-50-LFP60	50	60 min	LiFePO4 - 5500mA - 12,8V	12 ore